

DATABLAD

Varenr.: 46107

JA-106KR 3G central m. indb. 3G/LAN sender og Radio


Den store udgave af JABLOTRON 100 centraler med 3G data kommu

Den primære fordel ved at udstyre centralen med et GSM 3G modul er

Hele opsætning og indstillingerne programmeres i F-Link.

JA-106KR:

- op til 120 trådløse eller trådførte BUS enheder
- op til 300 brugere
- op til 15 områder
- op til 32 programmerbare udgange (PG)
- 20 uafhængige kalendere
- rapporter fra systemet til 30 brugere via SMS
- 5 brugere har mulighed for stemme og SMS rapport
- 5 KC
- 5 valgbare specielkoder til KC
- automatisk detektering af 2G/3G netværk med valg af bedste signal

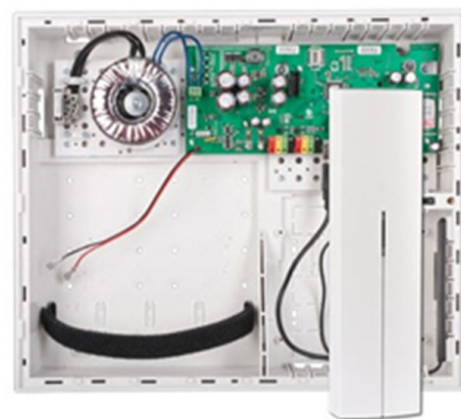

Der er indbygget GSM 2G/3G og LAN sender på hovedprintet, som kan kommunikere med lyd/stemme, SMS eller data til slutbr

Hovedprintet har følgende terminaler:

- 2x uafhængige BUS terminaler
- 1x terminal til radio modulet (JA-110R)
- 1x terminal til PSTN sender (JA-190X)
- 1x LAN terminal
- 1x USB terminal

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller nyere

Netspænding: 230 V/50 Hz

Strømforsyning type A (EN 50131-6)

Strømforgbrug: mistede AC 140 mA, ved alarm 200 mA

Backup-batteri 12 V op til 7 - 18 Ah

Maksimal opladningstid 72 timer

BUS strømforsyning maksimal
kontinuerlig belastning 1.2 A

Maksimal udgangsstrøm (5 min.) 2 A

Backup BUS strømforsyning via

18 Ah backup batteri 12 timer ved 1,2 A

JA-110R frekvens - 2-vejs Jablotron protokol 868 MHz

Antal af adresser (trådløst eller BUS) max. 120

Log hændelser 700 MB ca. 7 million hændelser inklusiv
dato og tid

Alarm verifikation funktion flere detekteringer skal aktiveres
fra samme detektor

Dimensioner 36,0 x 30,0 x 10,9 cm

Sikkerhedsklasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-6

og EN 50131-5-3 og EN 50131-3

Tekniske specifikationer

Forsyningsspænding:230 V
 Anbefalet strømforsyning:TRF-01
 Spænding Forsyning fra print:12 v
 Standby forbrug:400 mA
 Maks. strømforgbrug:1 A
 Maks. batteri ladestrøm:7 A
 Maks. antal fortrådet zoner:120
 Maks. antal trådløse zoner:120
 Maks. antal udgange:32
 Maks. antal områder:15
 Maks. antal brugere:300
 Antal betjeningspaneler:120
 Antal telefonnumre:30
 Antal tekstbeskeder:30
 Maks. hændelseslog:ca. 7 million
 Antal kommunikations BUS:2
 System timere:20
 Programmerbare trådfaste udgange:32
 Strømforsyningsudgange:12-13.8 V
 Udvidelsesmoduler:3
 Kort terminologi:prox og 125Khz
 Ca. batteri levetid:ca 2 år
 Maks. luftfugtighed:75%
 Temperaturområde:-10 til +40°C
 Dimensioner HxBXD:268 x 225 x 83
 Installations miljø:klasse II indendørs generelt
 Farve:Hvid