

DATABLAD


Varenr.: 46101

JA-101KR-LAN Central m. GSM/LAN og Radio (u/Akku)

F & P Kl. 2 AIA nr.: 10.212-12458

JA-101KR basis centralen i JABLOTRON 100 serien. Den tilbyder fleksibel løsninger og gør det nemt at beskytte små installationer og privat familiehus og virksomheder. Hele opsætning og indstillingerne programmeres i F-Link SW.

Den har indbygget GSM/GPRS og LAN sender på PCB som kan kommunikere med lyd/stemme, SMS eller GPRS til slutbrugeren eller til KC.
Leveres med et 1 GB hukommelseskort på PCB, for at kunne gemme alle log hændelserne, stemme optagelser, billeder fra fotodetektor og meget mere.

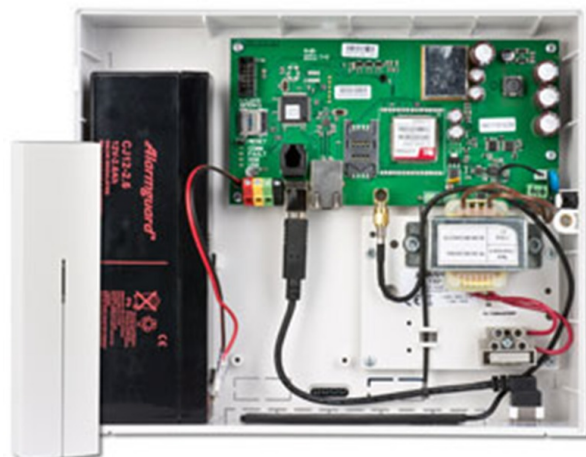

Tekniske specifikationer

Forsyningsspænding: 230 V
 Anbefalet strømforsyning: TRF-01
 Spænding Forsyning fra print: 12 v
 Standby forbrug: 125 mA
 Maks. strømforbrug: 400 mA
 Maks. batteri ladestrøm: 2,6 A
 Maks. antal fortrådet zoner: 50
 Maks. antal trådløse zoner: 50
 Maks. antal udgange: 16
 Maks. antal områder: 8
 Maks. antal brugere: 50
 Antal betjeningspaneler: 49
 Antal telefonnumre: 8
 Antal tekstbeskeder: 8
 Maks. hændelseslog: 1 million
 Antal kommunikations BUS: 1
 System timere: 20
 Programmerbare trådfaste udgange: 16
 Strømforsyningsudgange: 12-13.8 V
 Udvidelsesmoduler: 3
 Kort terminologi: prox og 125Khz
 Ca. batteri levetid: ca 2 år
 Maks. luftfugtighed: 75%
 Temperaturområde: -10 til +40°C
 Dimensioner HxBXD: 268 x 225 x 83
 Installations miljø: klasse II indendørs generelt
 Farve: Hvid